

寸 法				
B	W	H	重量 (kg)	
			φ 160	φ 210
400	400	600	206	184
400	400	700	240	215
400	400	800	274	246
400	600	600	323	302
400	600	700	377	352
400	800	600	441	420
400	900	900	749	717
400	1000	500	465	448
400	1000	900	838	806
400	1200	800	902	873

※穴の位置を偏芯することも可能です。

※吊インサートM16*2点吊


株式会社 磯貝コンクリート工業所

品名

ガードレール用基礎ブロック
有筋 (県タイプ)



設計基準強度: 24N/mm²

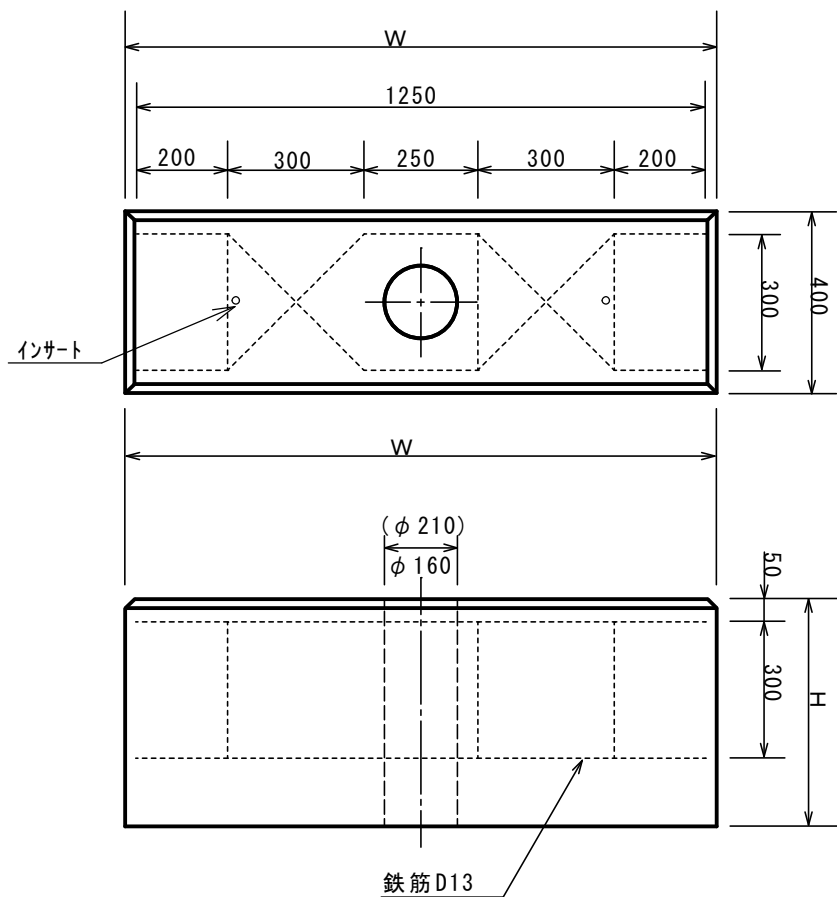

寸法				
B	W	H	重量 (kg)	
			φ 160	φ 210
400	1300	500	612	595
400	1400	800	1080	1030
400	1700	700	1132	1107
400	2000	700	1338	1313

※穴の位置を偏芯することも可能です。

※吊インサートM16*2点吊